令和７年度

久礼田小学校プールコート改修工事

■ 工事概要

○特記仕様書

エポキシ樹脂モルタル　接着強さ（N/mm2）　圧縮強さ　曲げ強さ

1.0以上　20.0以上　10.0以上

１）こて塗りが容易で、かつ、硬化後の仕上がりが良好であること。

２）均質で有害と認められる異物の混入がないこと。

３）「労働安全衛生法」に基づく「有機溶剤中毒予防規則」に規定された第一種有機溶剤を使用しないこと。

４）形状に異常がなく、たれが生じないこと。

５）常温・常湿において製造後６ヶ月保存しても上記の品質性能に適合していること。

塗料　材質　水性アクリル系樹脂塗料（標準色）

仕上種別　コーティング（ローラー刷毛塗り）

塗布量　主剤２回塗とし、総塗布量は０．２５kg/m2以上とする

○改修内容

プール層を高圧洗浄・ブラシ洗浄後、モルタル浮き部を撤去モルタル金鏝押え補修

樹脂モルタル刷毛引き後、プールコート塗り

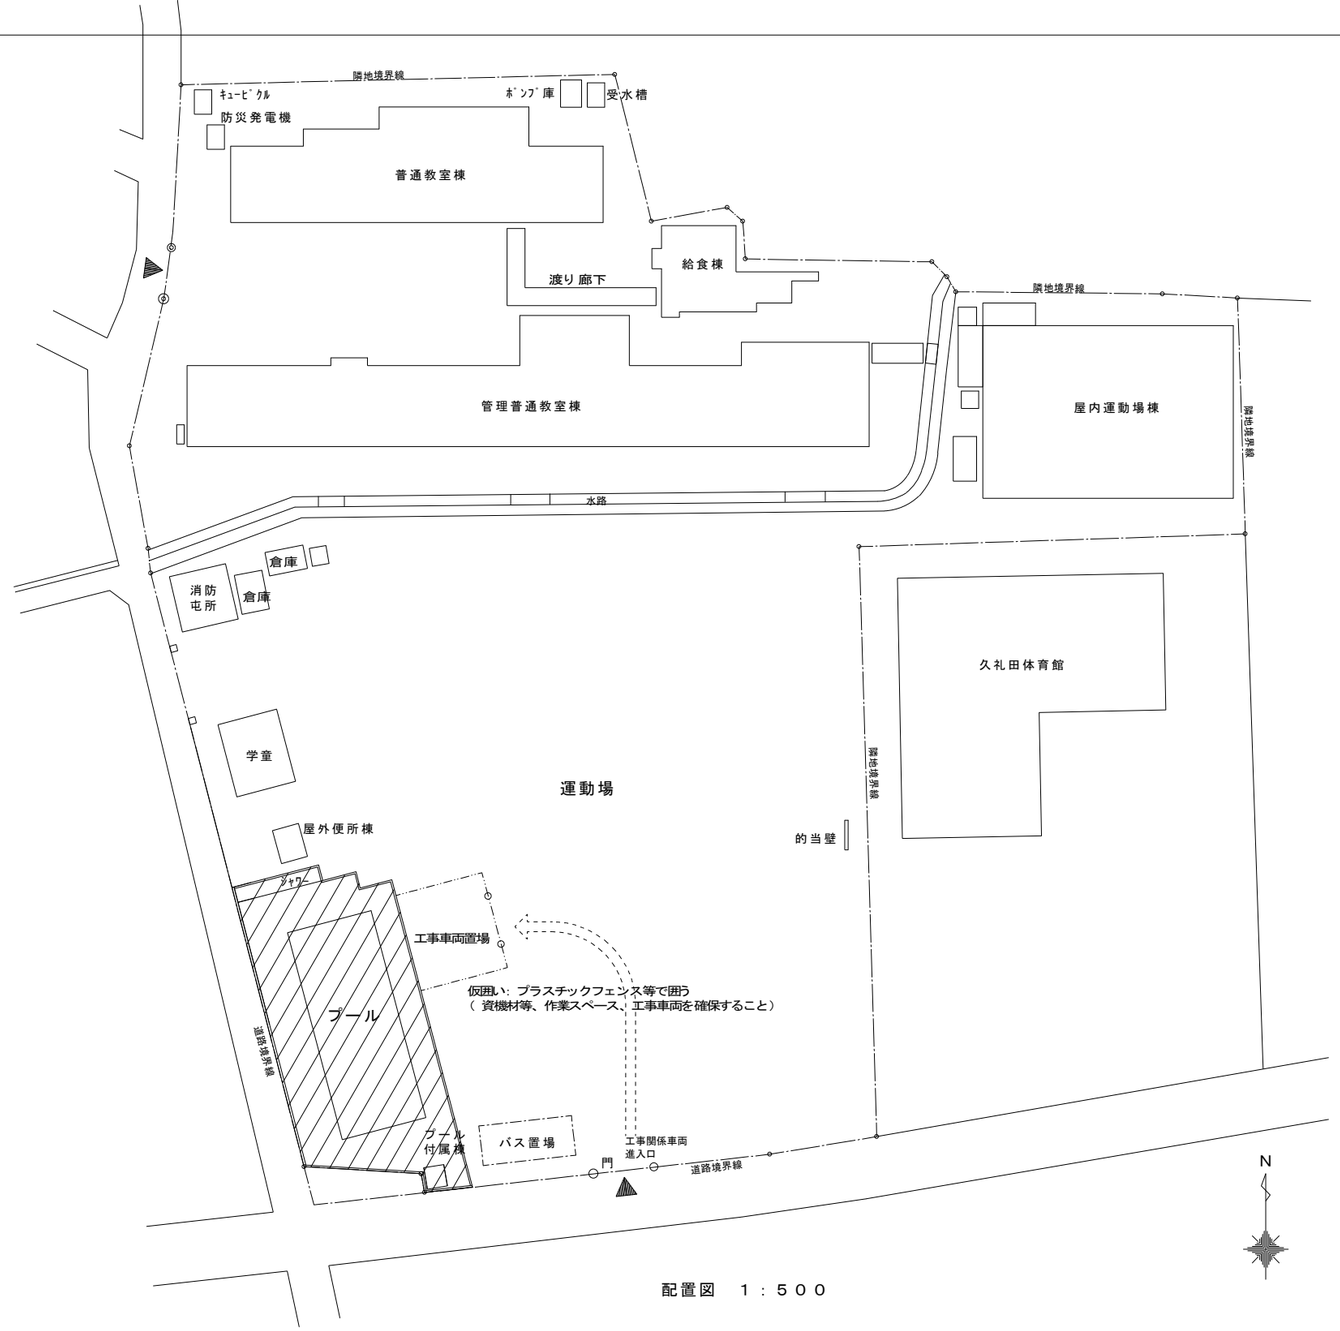

配置図　１：５００

付近見取図

久礼田小学校　プールコート改修工事	建　築　図	工事概要・付近見取図・配置図兼 仮設計画	scale １：５００ （ A3：70% 縮小 ）	drawn by	date			sheet no. A-01

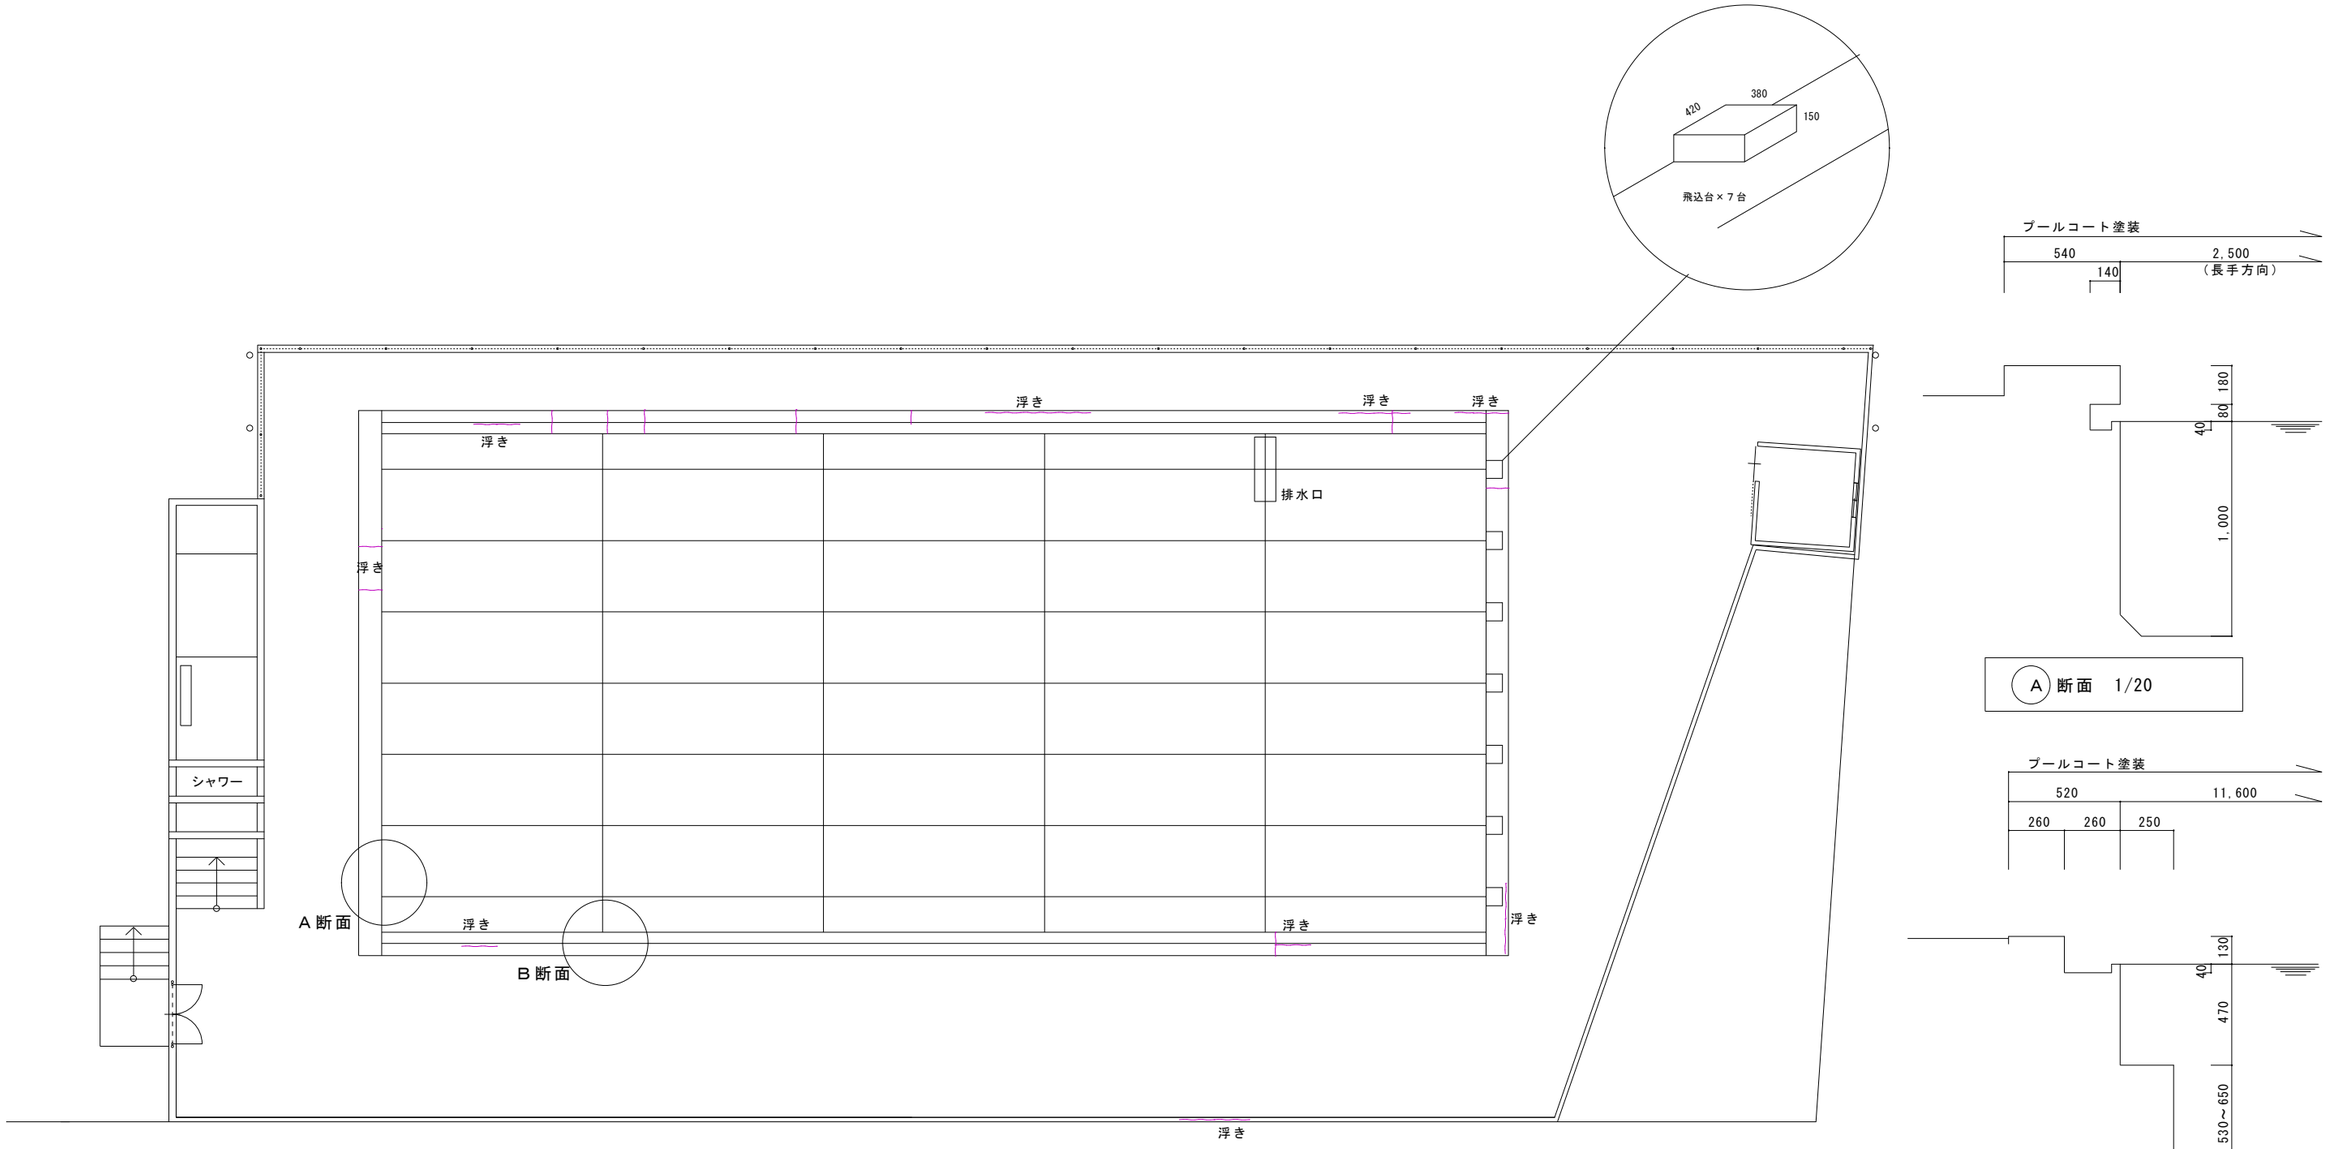

A 断面　1/20

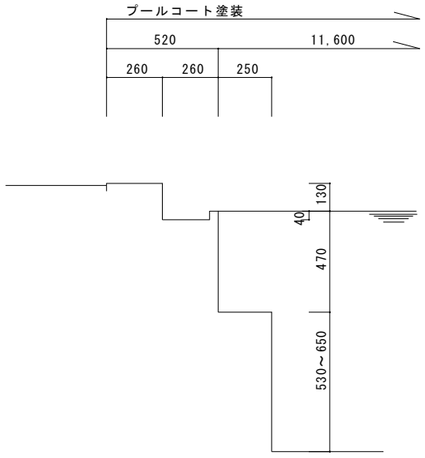

B 断面　1/20

凡例：クラック

N

プール付属施設　平面図　１：１００

久礼田小学校 プールコート改修工事	建 築 図	プール付属施設 平面図・各断面	scale １：１００　１：２０（A3：70% 縮小）	drawn by	date		sheet no. A-02