


南国市立図書館

備品工事
カーテン

- ・カーテンキープラン
- ・建具表
- ・数量リスト

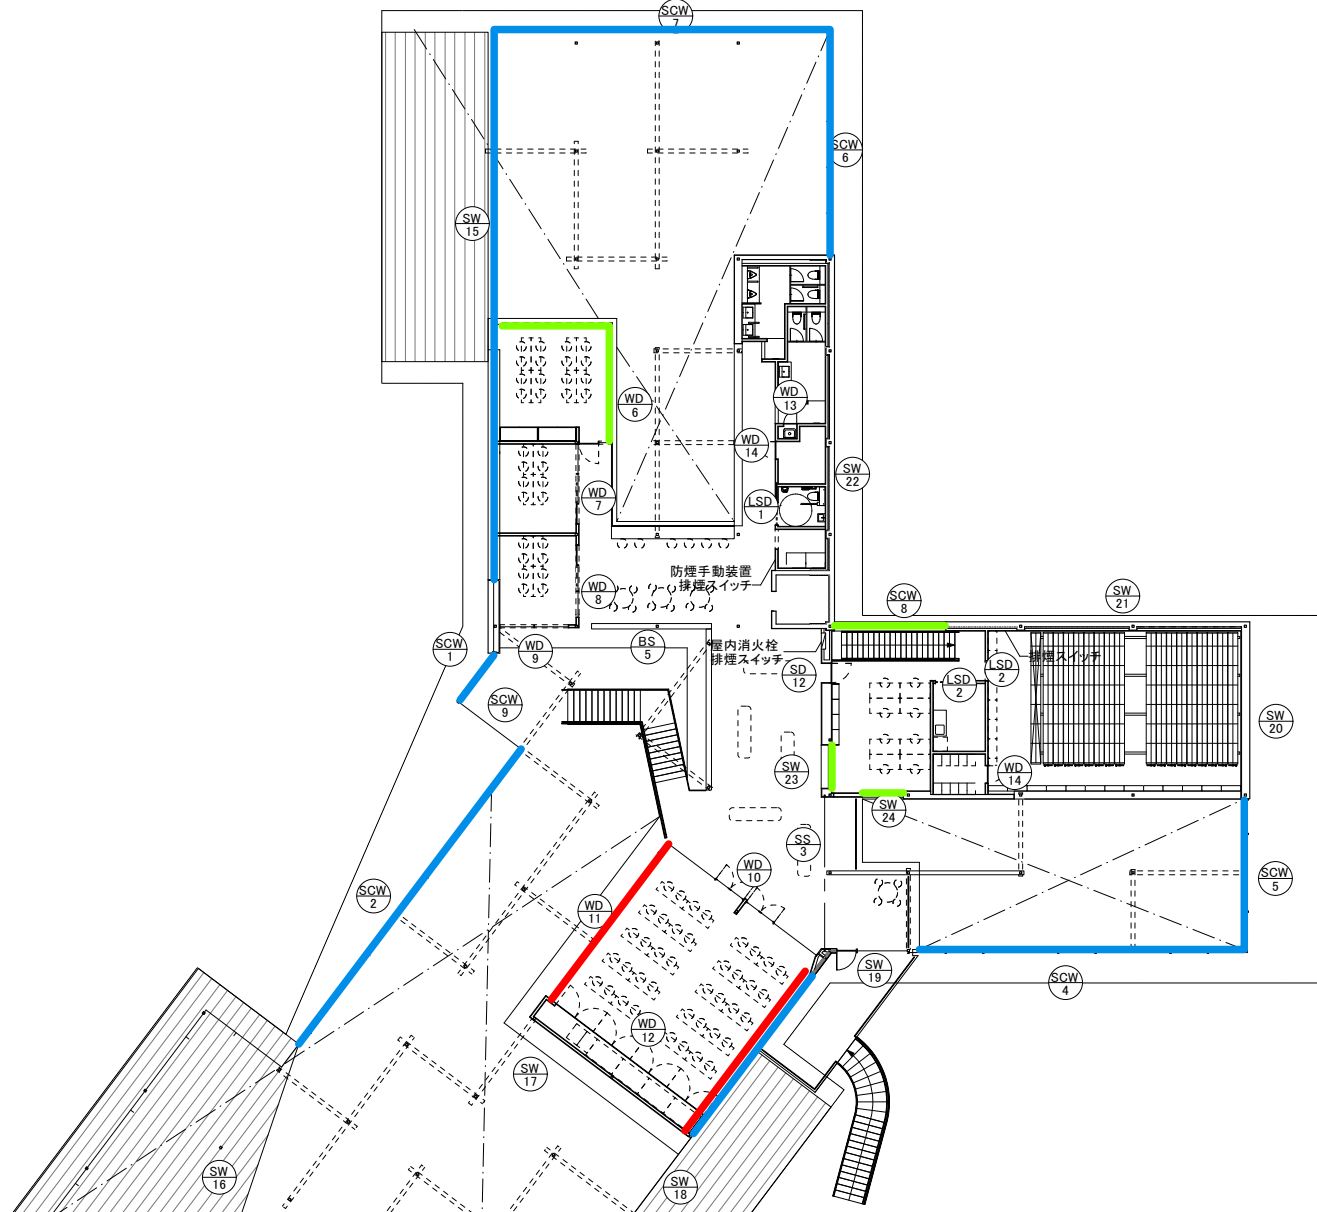

特記仕様

- ・特注二層横接ぎパッチワークカーテン(安東陽子デザイン特注)
- 色や生地等の詳細は、契約締結後に発注者から指示する。
- ・監督職員、監理者の指示を受け、見本製作を行うこと。

(その他)

- ・カーテンレールは別途工事とする。
- ・取付は安東陽子デザイン監修とする。
- ・搬入、設置時に本体建物を汚損した場合、責任をもって修繕すること。

凡例

性能	プロット	備考
日射対策	—	西日対策も含む(透過率30%以下とする)
遮光	—	特注メタリック色遮光カーテン(遮光2級程度)
視線対策	—	

ガラス凡例 FL:透明ガラス/PT:強化ガラス/FR:耐熱強化ガラス(透明)/PW:網入りガラス(透明)/A:空気層 ※ 防火設備・特定防火設備の両開き・親子扉については「順位調整器」があるものとする ※ 特記なき排煙窓の手動オペレーター及び閉開スイッチの位置はFLよりh=800~1100とする ※ 特定防火設備は特記なき場合次の告示番号のものを使用すること。令112条19項1号(告示番号:2563)、2号(告示番号2564)														
記号	SW17			数量	1	SW18					数量	1		
姿図	排					採								
名称	スチールサッシ+FIXガラス+突き出し窓					スチールサッシ+FIXガラス								
材質	スチール 焼付塗装					スチール 焼付塗装								
金物	標準金物一式、換気モード付電動オペレーター(オイレスSLE300同等)					標準金物一式								
硝子	Low-E6+A12+FL6					Low-E8+A12+FL8、斜線部:Low-E6+A12+FL6								
性能	-					-								
備考	網戸(開閉部のみ)					雨樋取付用金物込、開口制限ストッパー								
記号	SW19			数量	1	SW20					数量	1		
姿図	排					排								
名称	スチールサッシ+FIXガラス+外開き戸					スチールサッシ+FIXガラス+パネル								
材質	スチール 焼付塗装					スチール 焼付塗装								
金物	標準金物一式					標準金物一式								
硝子	Low-E10+A12+FL10、斜線部:Low-E6+A12+FL6					Low-E6+A12+PW6/Low-E6+A12+FL6								
性能	-					防火設備(法第二条第九号の二に適合(告示番号第1360号))								
備考	シリンダー錠					UV防止フィルム								
記号	SW23			数量	1	SW24					数量	1		
姿図	排					排								
名称	スチールサッシ+FIXガラス					スチールサッシ+FIXガラス								
材質	スチール、SOP塗装					スチール、SOP塗装								
金物	標準金物一式					標準金物一式								
硝子	FR8					PT6								
性能	特定防火設備(令112条第18項二号(遮煙性能有)適合の大臣認定品とすること)					-								
備考	認定番号:EA-0427-1					-								
記号	SW25			数量	1	SW26					数量	1		
姿図	排					排								
名称	スチールサッシ+FIXガラス+自動ドア					スチールサッシ+FIXガラス+自動ドア								
材質	スチール 焼付塗装					スチール 焼付塗装								
金物	標準金物一式					標準金物一式								
硝子	FL12					FL12								
性能	-					-								
備考	ドアエンジン、シリンダー錠					ドアエンジン、シリンダー錠、パニックオープン								
記号	SW27			数量	1	SW28					数量	1		
姿図	排					排								
名称	スチールサッシ+FIXガラス+自動ドア					スチールサッシ+FIXガラス+自動ドア								
材質	スチール 焼付塗装					スチール 焼付塗装								
金物	標準金物一式					標準金物一式								
硝子	Low-E8+A12+FR8					Low-E8+A12+FR8								
性能	-					防火設備(法第二条第九号の二に適合(告示番号第1360号))								
備考	ドアエンジン、シリンダー錠、屋外側パニックオープン					-								

	記号	SCW1	数量	1	SCW9	数量	1	SCW2	数量	1	SCW3	数量	1			
姿図																
名称	スチールカーテンウォール+FIXガラス				スチールカーテンウォール+FIXガラス				スチールカーテンウォール+FIXガラス				スチールカーテンウォール+FIXガラス			
材質	スチール 焼付塗装				スチール 焼付塗装				スチール 焼付塗装				スチール 焼付塗装			
金物	標準金物一式				標準金物一式				標準金物一式				標準金物一式			
硝子	Low-E10+A12+FL10				Low-E10+A12+FL10				Low-E10+A12+FL10				Low-E10+A12+FL10			
性能	-				-				-				-			
備考	雨樋取付用金物込				雨樋取付用金物込				雨樋取付用金物込				雨樋取付用金物込			
記号	SCW4				数量	1	SCW5	数量	1	SCW6	数量	1	SCW7	数量	1	
姿図																
名称	スチールカーテンウォール+FIXガラス				スチールカーテンウォール+FIXガラス				スチールカーテンウォール+FIXガラス				スチールカーテンウォール+FIXガラス			
材質	スチール 焼付塗装				スチール 焼付塗装				スチール 焼付塗装				スチール 焼付塗装			
金物	標準金物一式				標準金物一式				標準金物一式				標準金物一式			
硝子	Low-E10+A12+PW10				Low-E10+A12+FL10/Low-E10+A12+PW10				Low-E8+A12+FR8/Low-E8+A12+PW8(異形サッシ)				Low-E8+A12+FR8/Low-E8+A12+PW8(異形サッシ)/Low-E8+A12+FL8			
性能	防火設備(法第二条第九号の二に適合(告示番号第1360号))				防火設備(法第二条第九号の二に適合(告示番号第1360号))				防火設備(法第二条第九号の二に適合(告示番号第1360号))				防火設備(法第二条第九号の二に適合(告示番号第1360号))			
備考	雨樋取付用金物込、開口制限ストッパー				-				雨樋取付用金物込				雨樋取付用金物込			
記号	SCW8				数量	1		数量			数量			数量		
姿図																
名称	スチールサッシ+FIXガラス+突き出し窓															
材質	スチール 焼付塗装															
金物	標準金物一式															
硝子	Low-E8+A12+FR8/Low-E8+A12+PW8(異形サッシ)															
性能	防火設備(法第二条第九号の二に適合(告示番号第1360号))															
備考	網戸、換気モード付電動オペレーター(オイレSLE300同等)															
記号					数量			数量			数量			数量		
姿図																
名称																
材質																
金物																
硝子																
性能																
備考																

ガラス凡例 FL:透明ガラス/PT:強化ガラス/FR:耐熱強化ガラス(透明)/PW:網入りガラス(透明)/A:空気層 ※ 防火設備・特定防火設備の両開き・親子扉については「順位調整器」があるものとする ※ 特記なき排煙窓の手動オペレーター及び開閉スイッチの位置はFLよりh=800～1100とする ※ 特定防火設備は特記なき場合次の告示番号のものを使用すること。令112条19項1号(告示番号:2563)、2号(告示番号2564)															
記号	WD1	数量	1	WD2	数量	1	WD3	数量	1	WD4	数量	1	WD5	数量	1
姿図															
名称	片開き扉+FIXガラス			片開き扉+FIXガラス			片開き扉+FIXガラス			片開き扉+FIXガラス			曲面両引き扉+曲面FIXガラス		
枠・宙摺	S5-ナシ			S5-ナシ			S5-ナシ			S5-ナシ			詳細図参照		
材質	木製枠+木製かまちドア OS塗装			木製枠+木製かまちドア OS塗装			木製枠+木製かまちドア OS塗装			木製枠+木製かまちドア OS塗装			木製枠+木製かまちドア OS塗装		
金物	レバーハンドル、ドアストッパー、標準金物一式			レバーハンドル、ドアストッパー、標準金物一式			レバーハンドル、ドアストッパー、標準金物一式			レバーハンドル、ドアストッパー、標準金物一式			引き手、標準金物一式		
硝子	FL 6			FL 6			FL 6			FL 6			FL 6		
性能	告示1436号第四号二(4)適合			告示1436号第四号二(4)適合			告示1436号第四号二(4)適合			告示1436号第四号二(4)適合			告示1436号第四号二(4)適合		
備考	飛散防止フィルム			飛散防止フィルム			シリンダー錠、飛散防止フィルム			シリンダー錠、飛散防止フィルム			上吊りレール、飛散防止フィルム、曲率r=6637		
記号	WD6	数量	1	WD7	数量	1	WD8	数量	1	WD9	数量	1	WD10	数量	1
姿図															
名称	片開き扉+FIXガラス			片引き扉+FIXガラス			片引き扉+FIXガラス			FIXガラス			両開き扉+FIXガラス		
枠・宙摺	S6-ナシ			S6-ナシ			S6-ナシ			S6-ナシ			S5-ナシ		
材質	木製枠+木製かまちドア OS塗装			木製枠+木製かまちドア OS塗装			木製枠+木製かまちドア OS塗装			木製枠 OS塗装			木製枠+木製かまちドア OS塗装		
金物	レバーハンドル、ドアストッパー、標準金物一式			引き手、標準金物一式			引き手、標準金物一式			引き手、標準金物一式			レバーハンドル、戸当たり、標準金物一式		
硝子	FL 6			FL 6			FL 6			FL 6			FL6+A12+FL12		
性能	-			-			-			-			遮音等級T-3同等、180度開閉		
備考	シリンダー錠、飛散防止フィルム			シリンダー錠、飛散防止フィルム			シリンダー錠、飛散防止フィルム			飛散防止フィルム			シリンダー錠		
記号	WD12	数量	1	WD13	数量	2	WD14	数量	4				WD2	数量	
姿図															
名称	木製建具			片開き扉			片開き扉								
枠・宙摺	詳細図参照			詳細図参照			詳細図参照								
材質	シナ合板フラッシュ EP塗装			シナ合板フラッシュ EP塗装			シナ合板フラッシュ EP塗装								
金物	取手、標準金物一式			ケースハンドル、標準金物一式			レバーハンドル、ドアストッパー、標準金物一式								
硝子	-			-			-								
性能	-			-			-								
備考	飛散防止フィルム、シリンダー錠						シリンダー錠								
記号	開口1	数量	1		数量			数量						数量	1
姿図															
名称	開口														
枠・宙摺	三方枠														
材質	-														
金物	-														
硝子	-														
性能	-														
備考	-														

建具番号	性能	W(m)	H1(m)	H2(m)	/2	数量(箇所)	S(㎡)	備考
SW1	日射	5.00	1.65		1.0	1	8.25	
	日射	3.75	1.65	2.18	0.5	1	7.17	
SW2	日射	3.42	1.68	1.20	0.5	1	4.92	
	日射	9.25	2.40		1.0	1	22.20	
SW3	日射	2.16	2.55		1.0	1	5.50	
	日射	4.04	1.35		1.0	1	5.45	
SW6	日射+遮光	4.30	1.75	1.88	0.5	1	7.80	遮光2級程度（おはなし室）
SW7	日射	5.30	1.25	1.48	0.5	1	7.25	
	日射+遮光	1.50	1.48	1.55	0.5	1	2.28	遮光2級程度（おはなし室）
	日射+遮光	4.50	2.55	2.75	0.5	1	11.93	遮光2級程度（おはなし室）
SW8	日射	6.15	1.50	1.31	0.5	1	8.65	
SW10	日射	2.17	4.21	4.29	0.5	1	9.22	
SW11	日射	2.89	2.40		1.0	1	6.94	
	日射	2.90	2.40	2.93	0.5	1	7.71	
SW12	日射	2.51	2.93	2.40	0.5	1	6.68	
	日射	8.79	2.40		1.0	1	21.10	
SW15	日射+視線	2.13	2.49	2.35	0.5	1	5.13	近隣と視線が交わらないように対策する
	日射+視線	4.25	2.35	2.07	0.5	1	9.37	近隣と視線が交わらないように対策する
	日射+視線	4.25	2.07	1.79	0.5	1	8.18	近隣と視線が交わらないように対策する
	日射+視線	2.13	3.36	3.00	0.5	1	6.76	近隣と視線が交わらないように対策する
	日射	12.13	3.36	0.95	0.5	1	26.13	
SW18	日射+遮光	4.82	2.43		1.0	1	11.69	遮光2級程度（集会室/プロジェクター利用）
	日射+遮光	4.50	2.43	1.98	0.5	1	9.90	遮光2級程度（集会室/プロジェクター利用）
SW19	日射	3.33	2.55	2.90	0.5	1	9.06	
SW23	視線	2.00	0.95		1.0	1	1.90	事務室と視線が交わらないように対策する
SW24	視線	1.89	0.95		1.0	1	1.80	事務室と視線が交わらないように対策する
SCW1	日射	2.79	6.97	7.37	0.5	1	19.98	
SCW2	日射	2.25	5.40	5.63	0.5	1	12.40	
	日射	9.00	4.03	4.93	0.5	1	40.31	
	日射	3.95	4.93		1.0	1	19.49	
	日射	3.40	4.93	5.69	0.5	1	18.06	SW5にかかる部分も含む
SCW3	日射	2.20	2.60	2.10	0.5	1	5.17	
	日射	4.60	5.00	3.96	0.5	1	20.60	
	日射	2.00	3.96	3.68	0.5	1	7.64	
	日射	2.00	2.68	2.40	0.5	1	5.08	
SCW4	日射	6.98	4.45	4.85	0.5	1	32.49	
	日射	1.73	6.15	6.25	0.5	1	10.75	
	日射	1.73	4.95	5.05	0.5	1	8.67	
	日射	5.20	5.05	4.70	0.5	1	25.35	
SCW5	日射	7.03	6.19	5.75	0.5	1	41.93	
SCW6	日射	3.33	3.80	4.88	0.5	1	14.47	
	日射	6.48	2.98	5.09	0.5	1	26.16	
SCW7	日射	15.50	4.43	3.80	0.5	1	63.74	
SCW8	視線	5.23	4.86	5.06	0.5	1	25.95	近隣と視線が交わらないように対策する
WD5	日射+遮光	4.35	1.20		1.0	1	5.22	遮光2級程度（おはなし室）、曲面
	日射+遮光	2.99	1.20		1.0	1	3.59	遮光2級程度（おはなし室）、曲面
	日射+遮光	1.60	1.10		1.0	1	1.76	遮光2級程度（おはなし室）
WD6	視線	5.48	2.05		1.0	1	11.23	
	視線	5.43	2.05		1.0	1	11.13	
WD11	遮光	9.04	2.80		1.0	1	25.30	遮光2級程度（集会室/プロジェクター利用）
エスケープゾーン開口部	視線	1.10	1.65		1.0	1	1.82	

各性能小計	日射対策	638.09	
	遮光	79.47	
	視線対策	86.28	
合計		803.85	（㎡）